




DIMENSIONS

FOURGONS

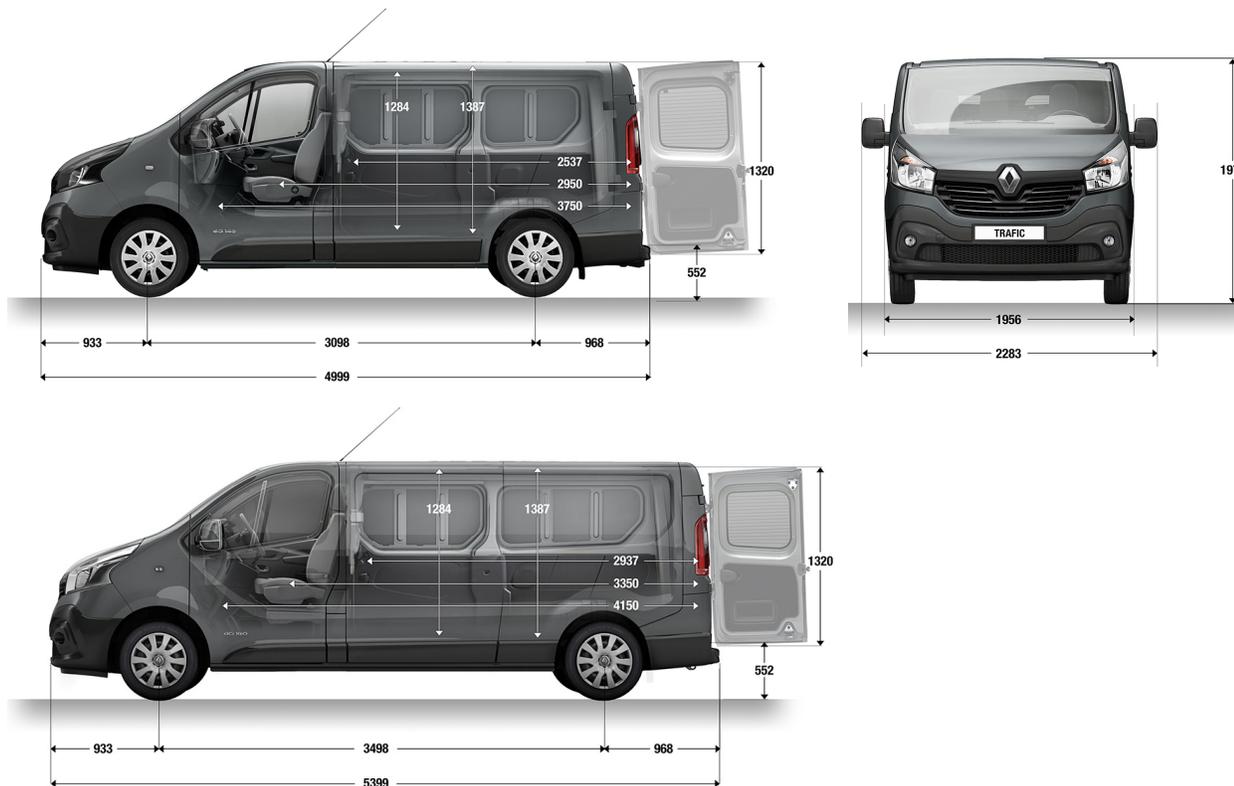

Volume utile (m ³)	L1H1	L2H1
	5,2	6,0
Dimensions extérieures (mm)		
Longueur hors tout	4 999	5 399
Largeur hors tout / avec rétro	1 956 / 2 283	1 956 / 2 283
Hauteur à vide	1 971	1 971
Porte à faux avant	933	933
Porte à faux arrière	968	968
Empattement	3 098	3 498
Garde au sol	160	160

Zone de chargement (mm)		
Longueur utile au plancher (Trappes fermées / ouvertes)	2 537 / 3 750	2 937 / 4 150
Largeur entre passage de roues	1 268	1 268
Hauteur utile	1 387	1 387

Portes latérales coulissantes (mm)		
Hauteur entrée	1 284	1 284
Largeur entrée à 100 mm du plancher	1 030	1 030
Largeur entrée à 600 mm du plancher	907	907

Portes arrière (mm)		
Seuil de chargement	552	552
Hauteur de l'entrée	1 320	1 320
Largeur entrée à 70 mm du plancher	1 391	1 391

Versions H2 disponibles en 2015

DIMENSIONS

CABINE APPROFONDIE

Volume utile (m³)	L1H1	L2H1
	3,2	4,0

Dimensions extérieures (mm)		
Longueur hors tout	4 999	5 399
Largeur hors tout / avec rétro	1 956 / 2 283	1 956 / 2 283
Hauteur à vide	1 971	1 971
Porte à faux avant	933	933
Porte à faux arrière	968	968
Empattement	3 098	3 498
Garde au sol	160	160

Zone de chargement (mm)		
Longueur utile au plancher (min / max)	1 914 / 2 023	2 314 / 2 423
Longueur utile à 400 mm du plancher	1 419	1 819
Longueur utile à 1,1 m du plancher	1 340	1 740
Largeur intérieure maxi	1 662	1 662
Largeur entre passage de roues	1 268	1 268
Hauteur utile	1 387	1 387

Portes latérales coulissantes (mm)		
Hauteur entrée	1 284	1 284
Largeur entrée à 100 mm du plancher	1 030	1 030
Largeur entrée à 600 mm du plancher	907	907

Portes arrière (mm)		
Seuil de chargement	552	552
Hauteur de l'entrée	1 320	1 320
Largeur entrée à 70 mm du plancher	1 391	1 391



ANNEXES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FOURGONS (L1H1 et L2H1) et CABINE APPROFONDIE (L1H1)

MOTORISATIONS	dCi 90	dCi 115	Energy dCi 120	Energy dCi 140
Cylindrée (cm ³)	1 598	1 598	1 598	1 598
Nbre de cylindres / soupapes	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 16
Puissance max kW CEE (ch) à tr/min	66 (90) à 3 500	84 (115) à 3 500	88 (120) à 3 500	103 (140) à 3 500
Couple max Nm CEE à tr/min	260 à 1 500	300 à 1 750	320 à 1 500	340 à 1 750
Type d'injection	Common rail avec turbo à géométrie variable		Common rail avec turbos à géométrie fixe	
Nombres de turbo compresseur	1 turbo compresseur (single turbo)		2 turbos compresseurs (Twin Turbo)	
Norme de dépollution	Euro 5			
Catalyseur	Série	Série	Série	Série
Filtre à particule	Série	Série	Série	Série
Boîte de vitesses	Manuelle 6 vitesses			
Stop & Start et Energy Smart Management	Option	-	Série	Option
CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS*				
Consommation urbaine	7,8 / 7,1 (avec S&S)	7,8	6,6	7,6 / 7,0 (avec S&S)
Consommation extra-urbaine	5,7 / 5,5 (avec S&S)	5,7	5,5	5,8 / 5,6 (avec S&S)
Consommations mixte	6,5 / 6,1 (avec S&S)	6,5	5,9	6,5 / 6,1 (avec S&S)
Émissions de CO ₂	170 / 160 (avec S&S)	170	155	170 / 160 (avec S&S)
DIRECTION				
Diamètre de braquage entre trottoirs (m)	Empattement L1 : 11,84 / Empattement L2 : 13,17			
Diamètre de braquage entre murs (m)	Empattement L1 : 12,40 / Empattement L2 : 13,73			
FREINAGE				
ABS avec AFU et EBV / ESP	Série	Série	Série	Série
Avant : disques ventilés	296 / 28	296 / 28	296 / 28	296 / 28
Arrière : disques pleins (diamètres / largeur) (mm)	280 / 12	280 / 12	280 / 12	280 / 12
PNEUMATIQUES				
Taille des pneus	205 / 65 R 16	205 / 65 R 16	205 / 65 R 16	215 / 65 R 16

*Consommations et émissions homologuées selon réglementation applicable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CABINE APPROFONDIE (L2H1)

MOTORISATIONS	dCi 90	dCi 115	Energy dCi 120	Energy dCi 140
Cylindrée (cm ³)	1 598	1 598	1 598	1 598
Nbre de cylindres / soupapes	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 16
Puissance max kW CEE (ch) à tr/min	66 (90) à 3 500	84 (115) à 3 500	88 (120) à 3 500	103 (140) à 3 500
Couple max Nm CEE à tr/min	260 à 1 500	300 à 1 750	320 à 1 500	340 à 1 750
Type d'injection	Common rail avec turbo à géométrie variable		Common rail avec turbos à géométrie fixe	
Nombres de turbo compresseur	1 turbo compresseur (single turbo)		2 turbos compresseurs (Twin Turbo)	
Norme de dépollution	Euro 5			
Catalyseur	Série	Série	Série	Série
Filtre à particule	Série	Série	Série	Série
Boîte de vitesses	Manuelle 6 vitesses			
Stop & Start et Energy Smart Management	Option	-	Série	Option
CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS*				
Consommation urbaine	7,9 / 7,2 (avec S&S)	7,9	6,8	7,8 / 7,2 (avec S&S)
Consommation extra-urbaine	5,9 / 5,7 (avec S&S)	5,9	5,7	6,0 / 5,7 (avec S&S)
Consommations mixte	6,6 / 6,2 (avec S&S)	6,6	6,1	6,6 / 6,2 (avec S&S)
Émissions de CO ₂	174 / 164 (avec S&S)	174	160	174 / 164 (avec S&S)
DIRECTION				
Diamètre de braquage entre trottoirs (m)	Empattement L1 : 11,84 / Empattement L2 : 13,17			
Diamètre de braquage entre murs (m)	Empattement L1 : 12,40 / Empattement L2 : 13,73			
FREINAGE				
ABS avec AFU et EBV / ESP	Standard	Série	Série	Série
Avant : disques ventilés	296 / 28	296 / 28	296 / 28	296 / 28
Arrière : disques pleins (diamètres) / largeur (mm)	280 / 12	280 / 12	280 / 12	280 / 12
PNEUMATIQUES				
Taille des pneus	205 / 65 R 16	205 / 65 R 16	205 / 65 R 16	215 / 65 R 16

*Consommations et émissions homologuées selon réglementation applicable pour une cabine approfondie L2H1



POIDS ET CHARGES

Fourgon

Versions	L1H1		L2H1
	1 000	1 200	1 200
Poids total autorisé en charge* (Kg)	2 740 – 2 760	2 900 – 2 920	2 960 – 3 010
Poids à vide en ordre de marche* (Kg)	1 661 – 1 683	1 661 – 1 683	1 691 – 1 736
Charge utile maxi* (Kg)	1 075	1 235	1 270
Charge maxi essieu avant (Kg)		1 585	
Charge maxi essieu arrière (Kg)		1 650**	
Masse maxi remorquable freinée (Kg)		2 000	
Masse maxi remorquable non freinée (Kg)		750	

*Selon motorisations

** Charge maxi à 1 735 Kg possible en option sur commande spécifique pour transformation (sur L2)

Versions H2 disponibles en 2015

Cabine approfondie

Versions	L1H1		L2H1
	1 000	1 200	1 200
Poids total autorisé en charge* (Kg)	2 780 – 2 800	2 810 – 2 830	2 920 – 2 940
Poids à vide en ordre de marche* (Kg)	1 805 – 1 823	1 805 – 1 823	1 860 – 1 879
Charge utile maxi* (Kg)	975	1 005	1 060
Charge maxi essieu avant (Kg)		1 585	
Charge maxi essieu arrière (Kg)		1 650	
Masse maxi remorquable freinée (Kg)		2 000	
Masse maxi remorquable non freinée (Kg)		750	

*Selon motorisations